

Configurazione Router TP-Link Archer AX3000 | Linea FTTH


Verifica che l'adattatore fibra sia connesso alla porta WAN del modem, di colore blu come da esempio.



Accedi al tuo modem usando la rete wi-fi o cablata, generalmente tramite l'IP: 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1


 La password è indicata sul retro del modem, o di default è: admin

Una volta effettuato l'accesso, seleziona la voce "Avanzate" e poi recati dal menù a sinistra su "Internet"; seleziona ora PPPoE come tipologia di connessione, e inserisci username e password che ti sono state inviate in fase di attivazione.

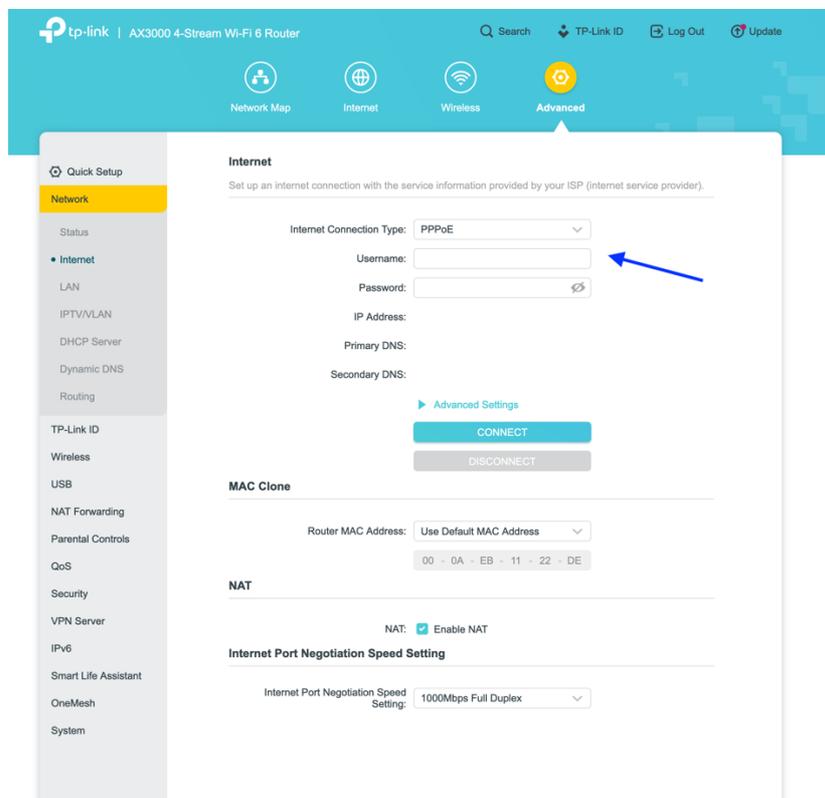

Salva le impostazioni, e seleziona poi dal menù a Sinistra "IPTV/VLAN".

Compila come da esempio i valori indicati.

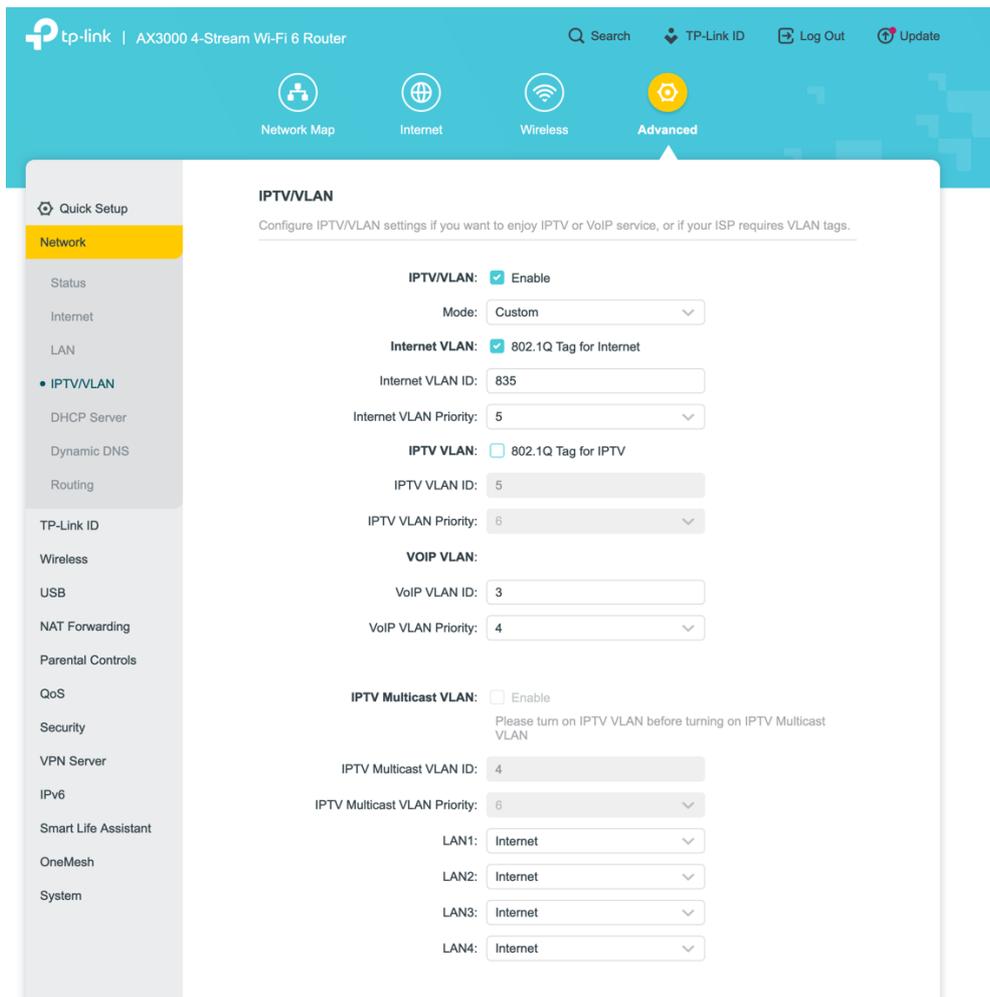

IPTV/VLAN
Configure IPTV/VLAN settings if you want to enjoy IPTV or VoIP service, or if your ISP requires VLAN tags.

IPTV/VLAN: Enable
 Mode: Custom

Internet VLAN: 802.1Q Tag for Internet
 Internet VLAN ID: 835
 Internet VLAN Priority: 5

IPTV VLAN: 802.1Q Tag for IPTV
 IPTV VLAN ID: 5
 IPTV VLAN Priority: 6

VOIP VLAN:
 VoIP VLAN ID: 3
 VoIP VLAN Priority: 4

IPTV Multicast VLAN: Enable
 Please turn on IPTV VLAN before turning on IPTV Multicast VLAN
 IPTV Multicast VLAN ID: 4
 IPTV Multicast VLAN Priority: 6

LAN1: Internet
 LAN2: Internet
 LAN3: Internet
 LAN4: Internet

Salva le impostazioni, attendi ora che il modem attivi il collegamento.