

Configurazione Router ASUS AX3000 | Linea FTTH

Dopo aver collegato l'ONT della tua fibra sulla porta **WAN** come da esempio:



Accedi al tuo router Asus:


- i** Di solito il router di default ha IP http://192.168.50.1 e la password di accesso è indicata nell'etichetta sul retro.

Una volta effettuato l'accesso al pannello di gestione, cercate la voce di menù **WAN** sotto le impostazioni avanzate in basso a sinistra.

Nella pagina che si aprirà dovete scegliere “**Internet Connection**”; qui dovete inserire username e password forniti da Aryel.

Per farlo scegliete in primis PPPoE per il tipo connessione e poi inserite i parametri nella sezione “**Account Settings**”

Terminato questo passaggio (dovete fare apply in fondo alla pagina per salvare le modifiche), torniamo nel menù in basso a sinistra e scegliamo **LAN** e poi, in alto, **IPTV**. Qui selezionate l'impostazione manuale dalla lista delle voci pre-impostate. Nella casella VID della riga “internet” inserite la VLAN indicata nell'email di Aryel, proprio come mostrato in figura:

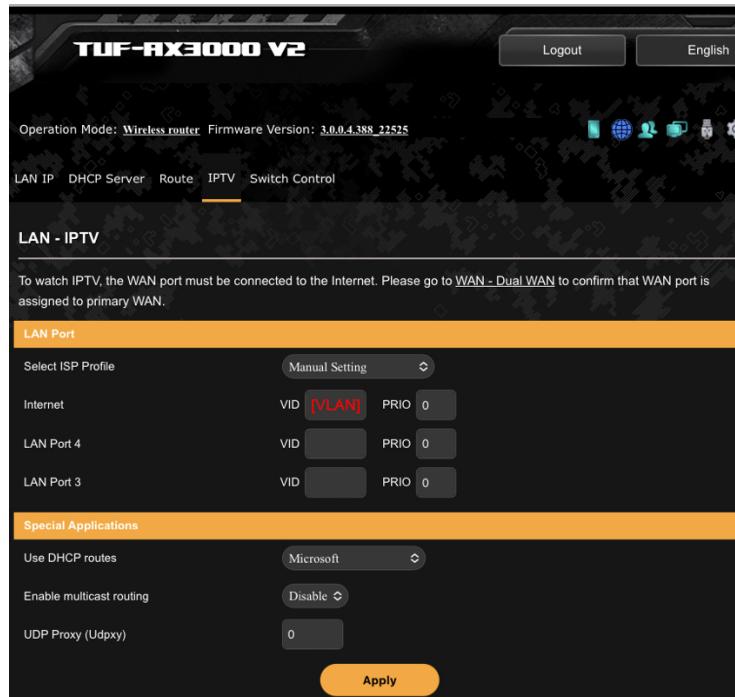

Applicate la configurazione.