



Configurazione Router FRITZ!Box 4040 | Linea FTTH

Dopo aver collegato l'ONT della tua fibra sulla porta **WAN** come da esempio:

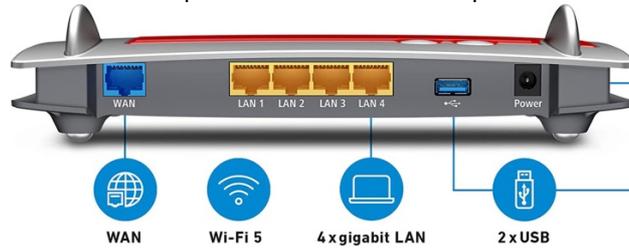

Accedi al tuo router FRITZ!Box e dal menù di sinistra, recati su "**Internet**" e "**Dati di accesso**"

i In genere il router di default ha IP <http://192.168.1.178> e la password di accesso è indicata nell'etichetta sul retro.



Provedi ora a selezionare dal menù a discesa "**modem DSL o per fibra ottica**" poi "**altro provider Internet**" e indica sul nome "**Aryel**"

Proseguendo indica il nome utente e password che ti sono state fornite in fase di attivazione, o che puoi recuperare dall'area clienti

In questa pagina potete configurare i dati dell'accesso a Internet e, se necessario, adattare l'accesso.

Accesso a Internet

Selezionate il tipo di accesso a Internet. A questo scopo, usate la tecnica di accesso a Internet disponibile nella rete locale.

Accesso a Internet via

Nome

Dati di accesso

Sono necessari i dati di accesso?

Sì

Inserite i dati di accesso che avete ottenuto dal vostro provider Internet.

Nome utente

Password

No

Indica poi la velocità del collegamento, in questo caso **Downstream 1000** e **Upstream 500**

Impostazioni della connessione

Le impostazioni della connessione sono già impostate sui valori utilizzati più frequentemente. Se è necessario, potete modificare questi valori.

Velocità di trasmissione

Specificate la velocità della vostra connessione Internet. Questi valori sono necessari per garantire la priorità dei dispositivi nella rete.

Downstream Mbit/s
Upstream Mbit/s

[Cambiare impostazioni della connessione](#)

Connessione Internet

- Mantenere costante (consigliata per le flat rate)
 Spostare la chiusura forzata da parte del provider nell'orario compreso fra le ore
 Chiudere se inattiva (consigliata per le tariffe a tempo o a volume)
Disconnettere automaticamente dopo secondi

Impostazioni VLAN

Ricordate che solo in rari casi è necessario utilizzare un ID VLAN. Il vostro provider Internet vi fornirà l'ID richiesto.

- Utilizzare VLAN per l'accesso a Internet
ID VLAN
PBit

Imposta ora la VLAN per il collegamento, attiva la spunta di utilizzare VLAN e indica su ID: **835**

Conferma su "**Applica**" e la configurazione sarà attiva.